



SSM 27i

mit automatischem
Transportfahrwerk

AUSSCHLIESSLICH FÜR DRILLSAAT

Reihenanzahl	27
Reihenabstand	17 cm
Erforderliche Leistung	120 PS
Düngemittelkapazität	1.864 l
Saatgutkapazität	1.212 l
Kapazität des Feinsaatkastens	80 l
Arbeitsreifen	TM 95 12.4 X 24
Gewicht (ca.)	7.980 Kg

DIE GERINGSTE
TRANSPORTBREITE AUF
DEM MARKT:



2,55 Meter



ZEIT SPAREN



AUTOMATISCHES
TRANSPORTFAHRWERK

→ 1min 30s →

VON DER TRANSPORTSTELLUNG
IN DIE
ARBEITSSTELLUNG



SSM 27i



mit automatischem
Transportfahrwerk

KONSTRUKTIVE VORTEILE

- 1 Hauseigene Gießerei.
- 2 Tiefenbegrenzer mit Winkelverstellung.
- 3 SEMESEAL[®]: doppelt abgedichtete Lager, die keine Schmierung erfordern.
- 4 Einfaches und schnelles Anbringen der Saatgut- und Düngerschläuche.
- 5 Nur wenige Schmierstellen pro Reihe.
- 6 Hydraulikzylinder mit doppelter Abdichtung und Kugelgelenken zur Vermeidung von Verschleiß.

- 7 Rotationsgeformte Behälter mit hoher Wandstärke.
- 8 Geringerer Abstand zwischen den Schneidscheiben.
- 9 Deichsel mit Verdrehschutz.
- 10 SMARTFLOW[®]: Präzise Düngerverteilung.

**SEMEATO
PATENT**

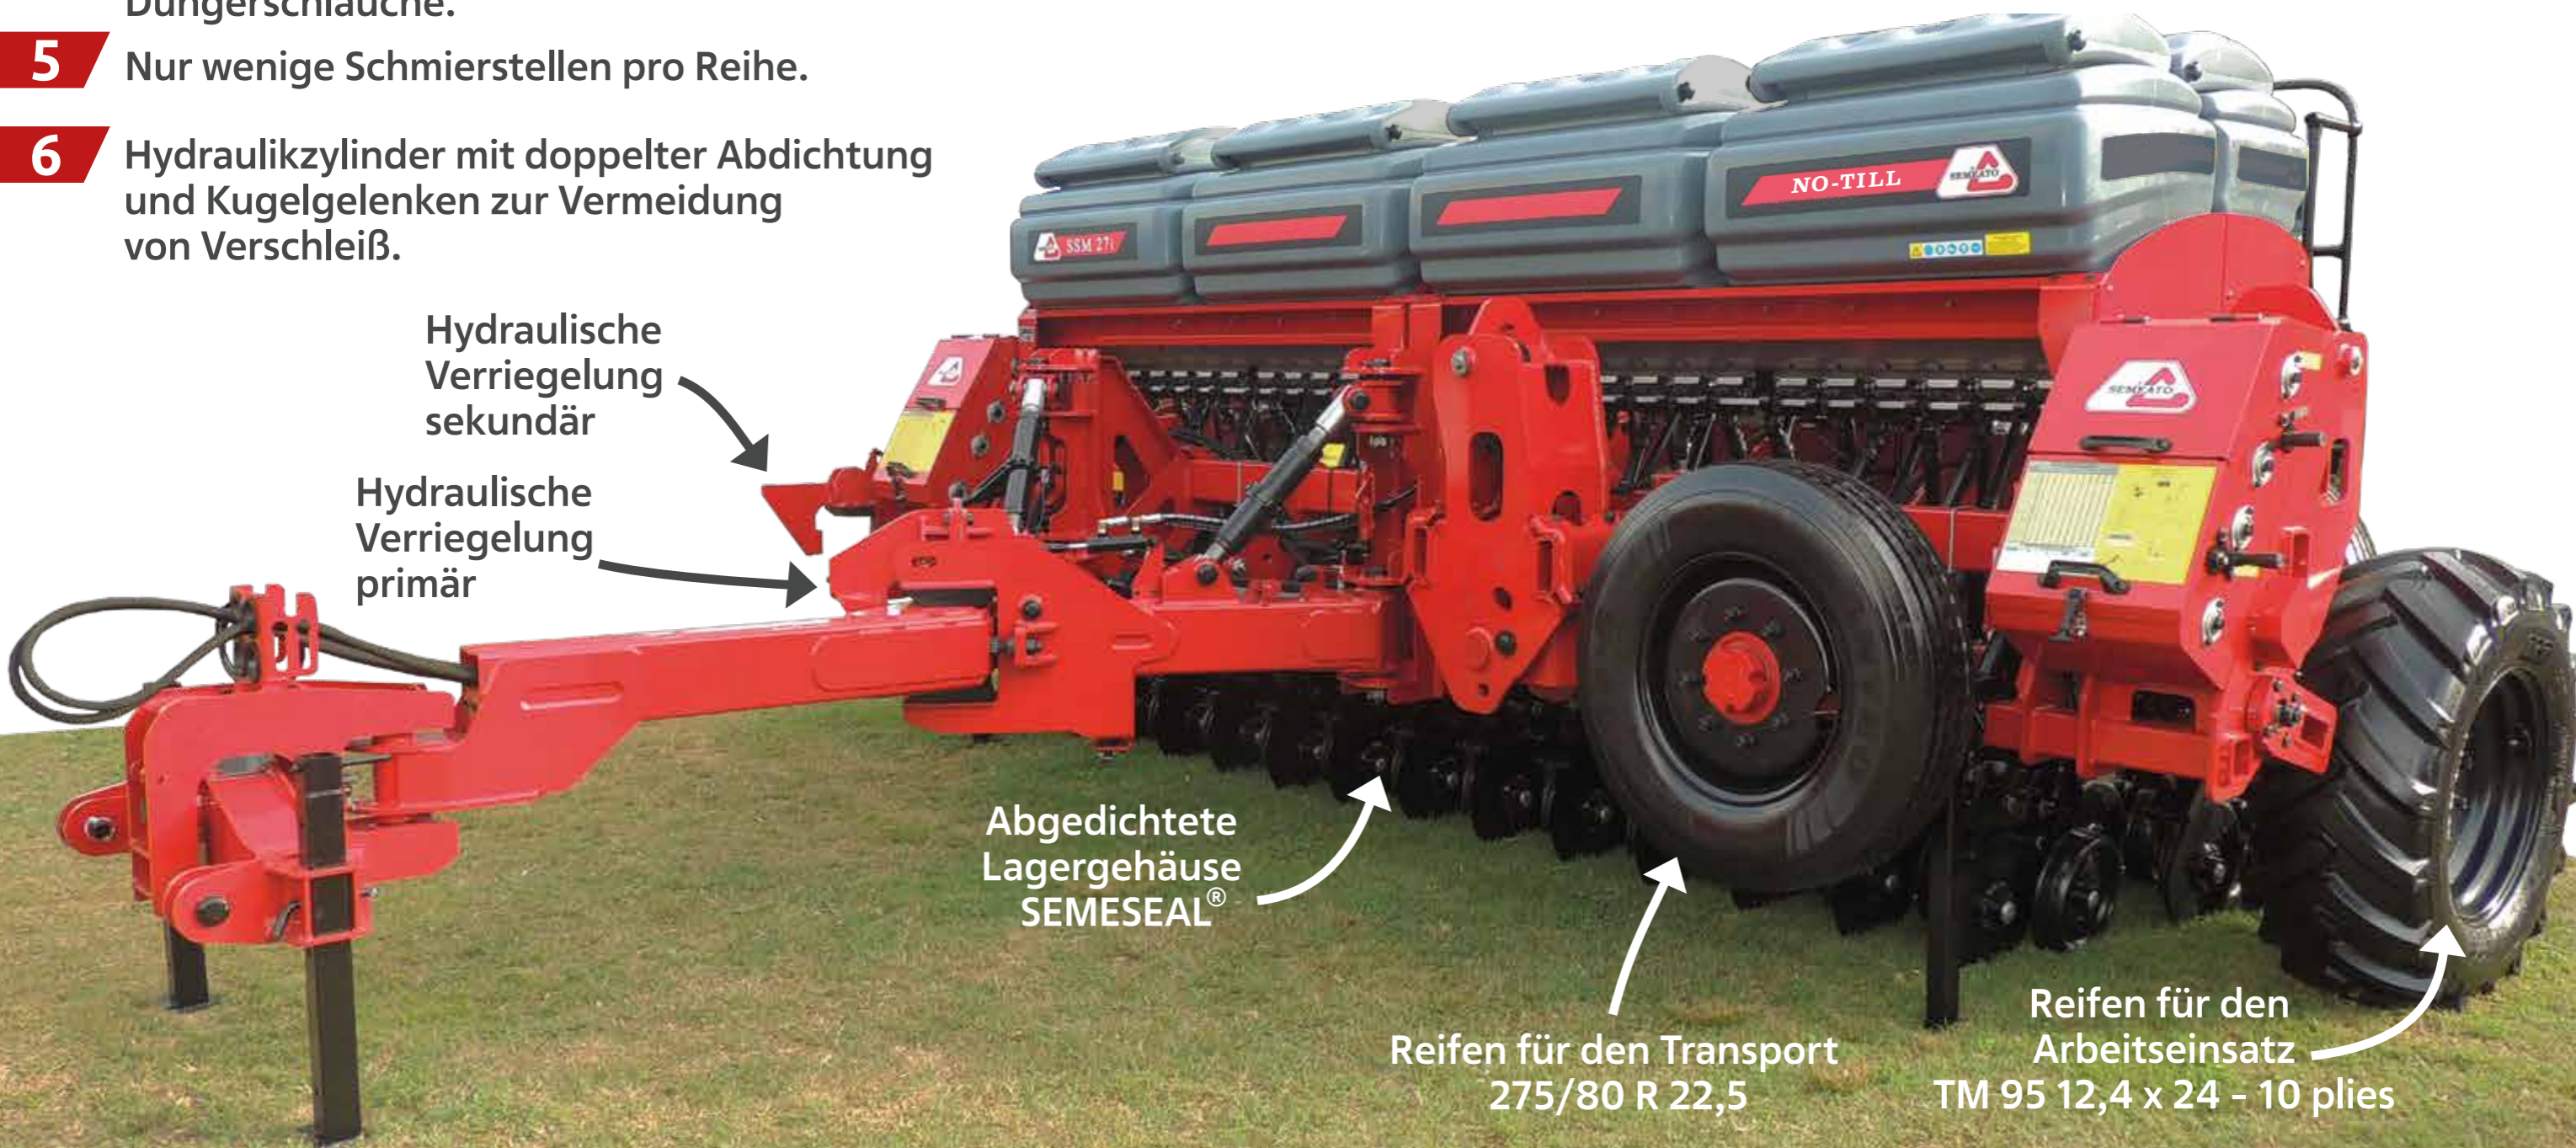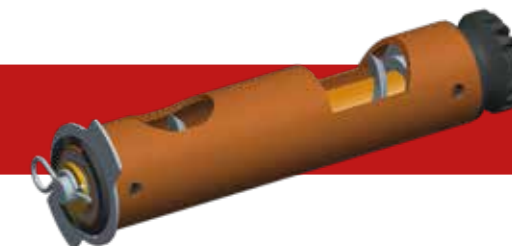




SSM 27i


mit automatischem
Transportfahrwerk

GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN DEN SCHNEIDSCHNITTEN.

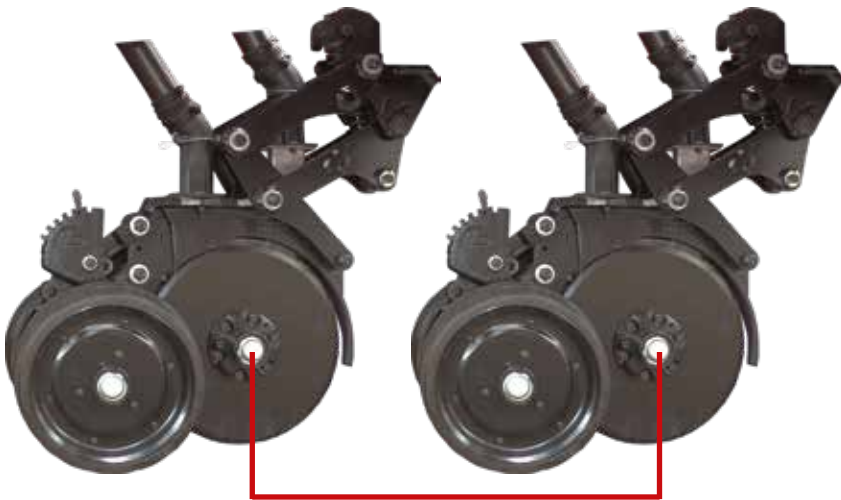

Dadurch wird die Überlappung der
Saatreihen auf unebenem Boden verringert.

EIGENSCHAFTEN DER REIHE.

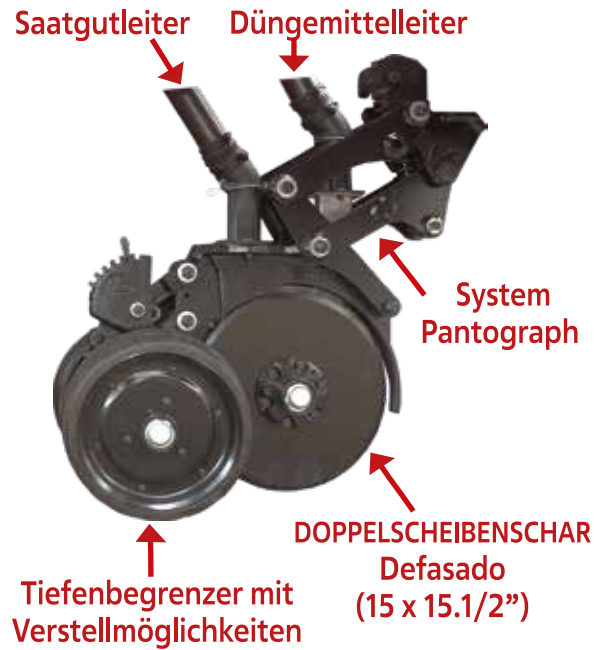

Nehmen Sie über den
QR-Code
Kontakt mit Semeato
auf:



SEMEATO S/A IND. E COM.
PASSO FUNDO - RS - BRASIL
TELEPHONE: +55 54 2103.2400
www.semeato.de

SEMEATO GERMANY GmbH
Cossebauder Weg 12
06116 Halle (Salle)
Deutschland
Telefon: +49 345 681 5596

SEMEATO behält sich das Recht vor, technische
Änderungen jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung vorzunehmen.
Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.
Marketingabteilung. Stand: April 2026.